

天気マークスーパー用 高速イベントメッセージ送出システム


製品仕様

本体装置




1U ラックマウントサイズ
CPU Core2Duo
Memory 512MByte
消費電力 100V 70W
CF 起動による Embedded OS 搭載

中継 BOX

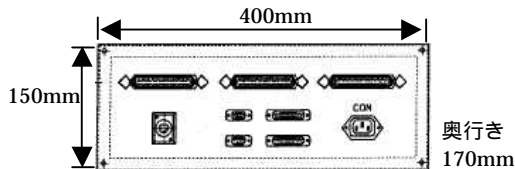

放送設備からの接点信号をトラップし、本体装置に通知する BOX。スイッチ BOX の操作の中継も行う。
消費電力 100V 7.5W

スイッチ BOX



天気マーク強制 ON/OFF の手動スイッチ。
自動切り (本番系) 予備機切替 (予備系) の操作と、メッセージ登録状態の確認、アラームの表示。

付属品



端子台
中継 BOX と、本体装置間を繋ぐ
25P パラ線の端子台。
DIN レール規格
202 × 52 × 40mm (W × H × D)




端子台接続ケーブル
本体装置と、端子台を繋ぐ
接続ケーブル 1.5m



50P アンフェノールケーブル 3m
放送機器と、中継 BOX との接続用

システム構成

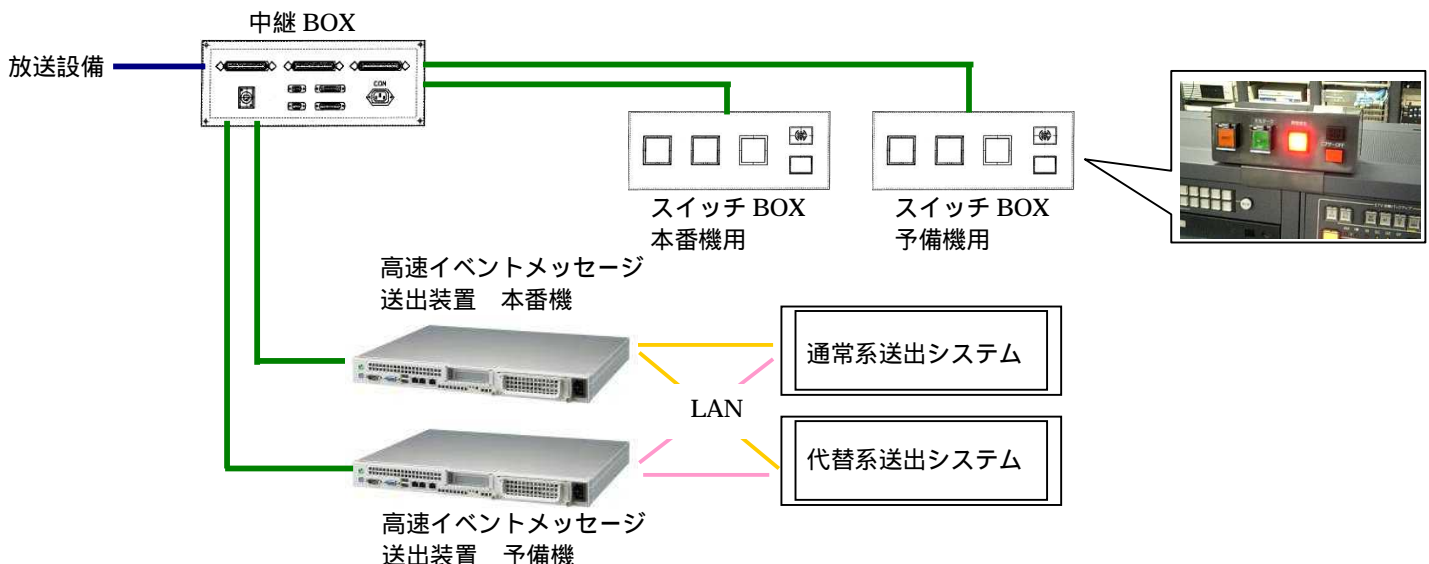

記載された会社名、および商品名は各会社の商標または登録商標です。 カタログに記載の仕様は改良の為、予告なく変更されることがあります。